

Preparazione

Su questi motori l'accesso all'estremità della cinghia di distribuzione è ristretto. Per questo motivo potrebbe essere necessario rimuovere alcuni o tutti i componenti sotto indicati:


ruota anteriore DX, arco ruota interno, barra di collegamento telaietto e sistema di aspirazione aria.

Sarà necessario rimuovere la staffa e il supporto del motore lato DX. Per questo motivo si richiederà un sostegno aggiuntivo per il motore. (Per i dettagli fare riferimento alle indicazioni del costruttore).

Attrezzo di bloccaggio albero motore


Installare il componente (A) nell'albero motore e bloccare l'albero in posizione con il bullone fornito. Allentare il fermo del tendicinghia, spostare indietro il tendicinghia e rimuovere la cinghia.

N.B. Per regolare la tensione della cinghia fare riferimento alle indicazioni specifiche del costruttore del veicolo.

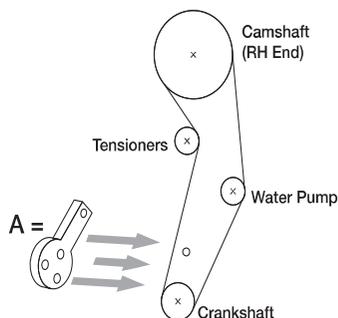

Staffa impostazione albero a camme B

Ruotare l'albero motore in modo che la tacca sull'albero a camme si trovi nella posizione 'ore 12' e installare il componente B (staffa impostazione albero a camme) in modo che la staffa blocchi l'estremità dell'albero a camme (lato opposto alla cinghia).

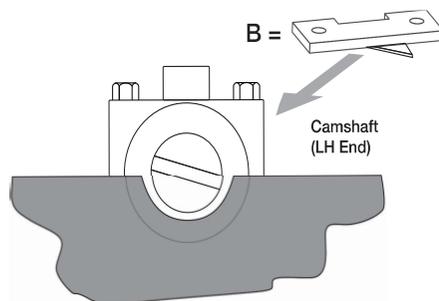


Attrezzo di bloccaggio ingranaggio albero a camme C

Il componente C è progettato per permettere all'utente di bloccare l'ingranaggio dell'albero a camme in posizione e allentarlo senza girare l'albero a camme (motori con VVT, 350A1 000).


Attrezzo di allineamento copertura albero a camme D

Il componente D viene utilizzato per installare correttamente la copertura dell'estremità camma (motori 1.4 con VVT) e assicurare il corretto allineamento del sensore dell'albero a camme.

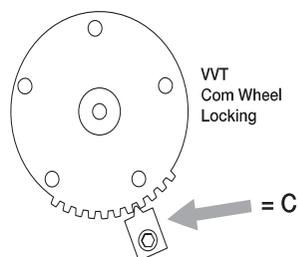

Regolatore tendicinghia E

Necessario per portare indietro e regolare i tendicinghia installati su questi motori.

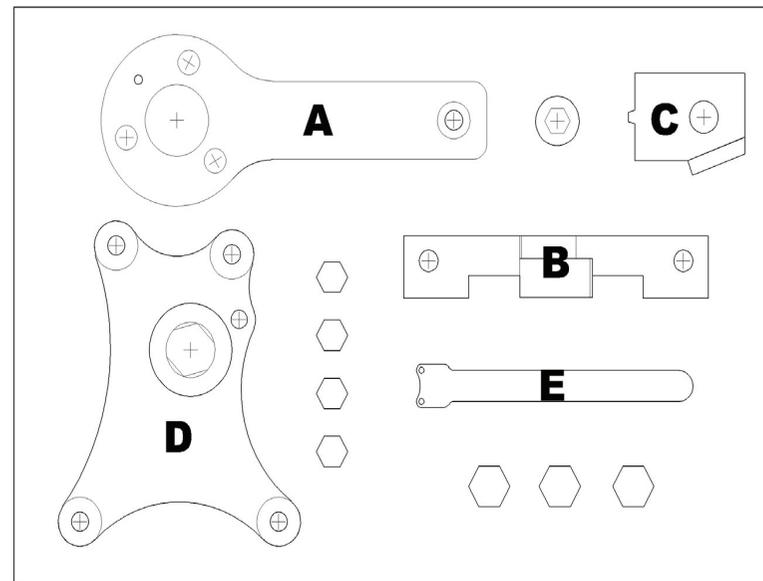

Code	Oem Code	Descrizione
A C491	2 000 004 500 2 190 754 500	Utensile di bloccaggio albero motore
B C492	2 000 004 400 2 190 754 400	Staffa di messa registro albero a camme
C C493	2 000 004 200 2 190 754 200	Utensile di bloccaggio denti albero a camme (M10)
D C494	2 000 004 300	Utensile di allineamento copertura albero a camme
E C256	1 860 987 000	Utensile di tensione